
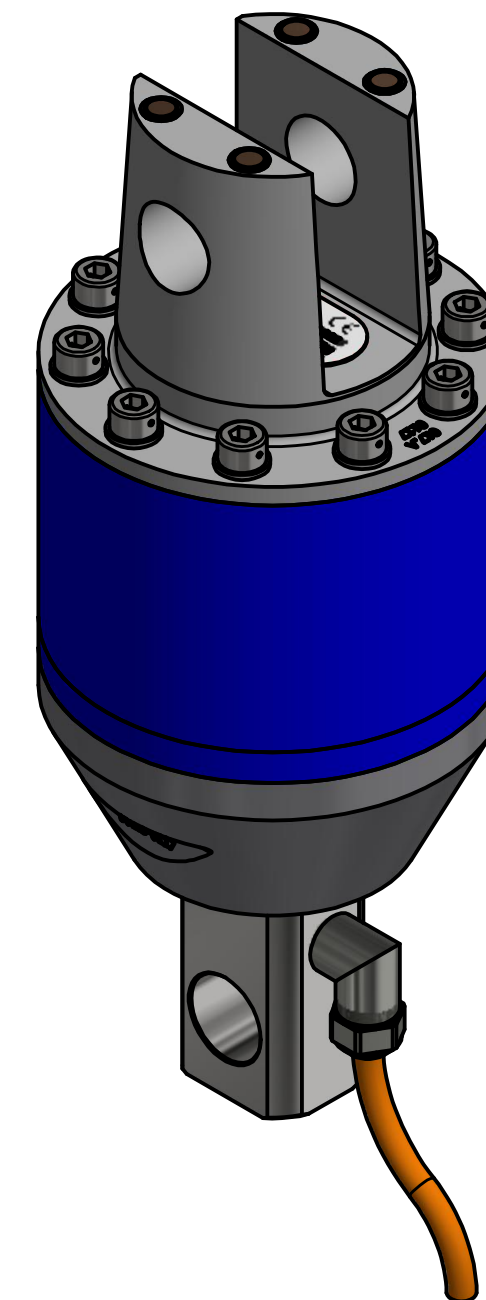
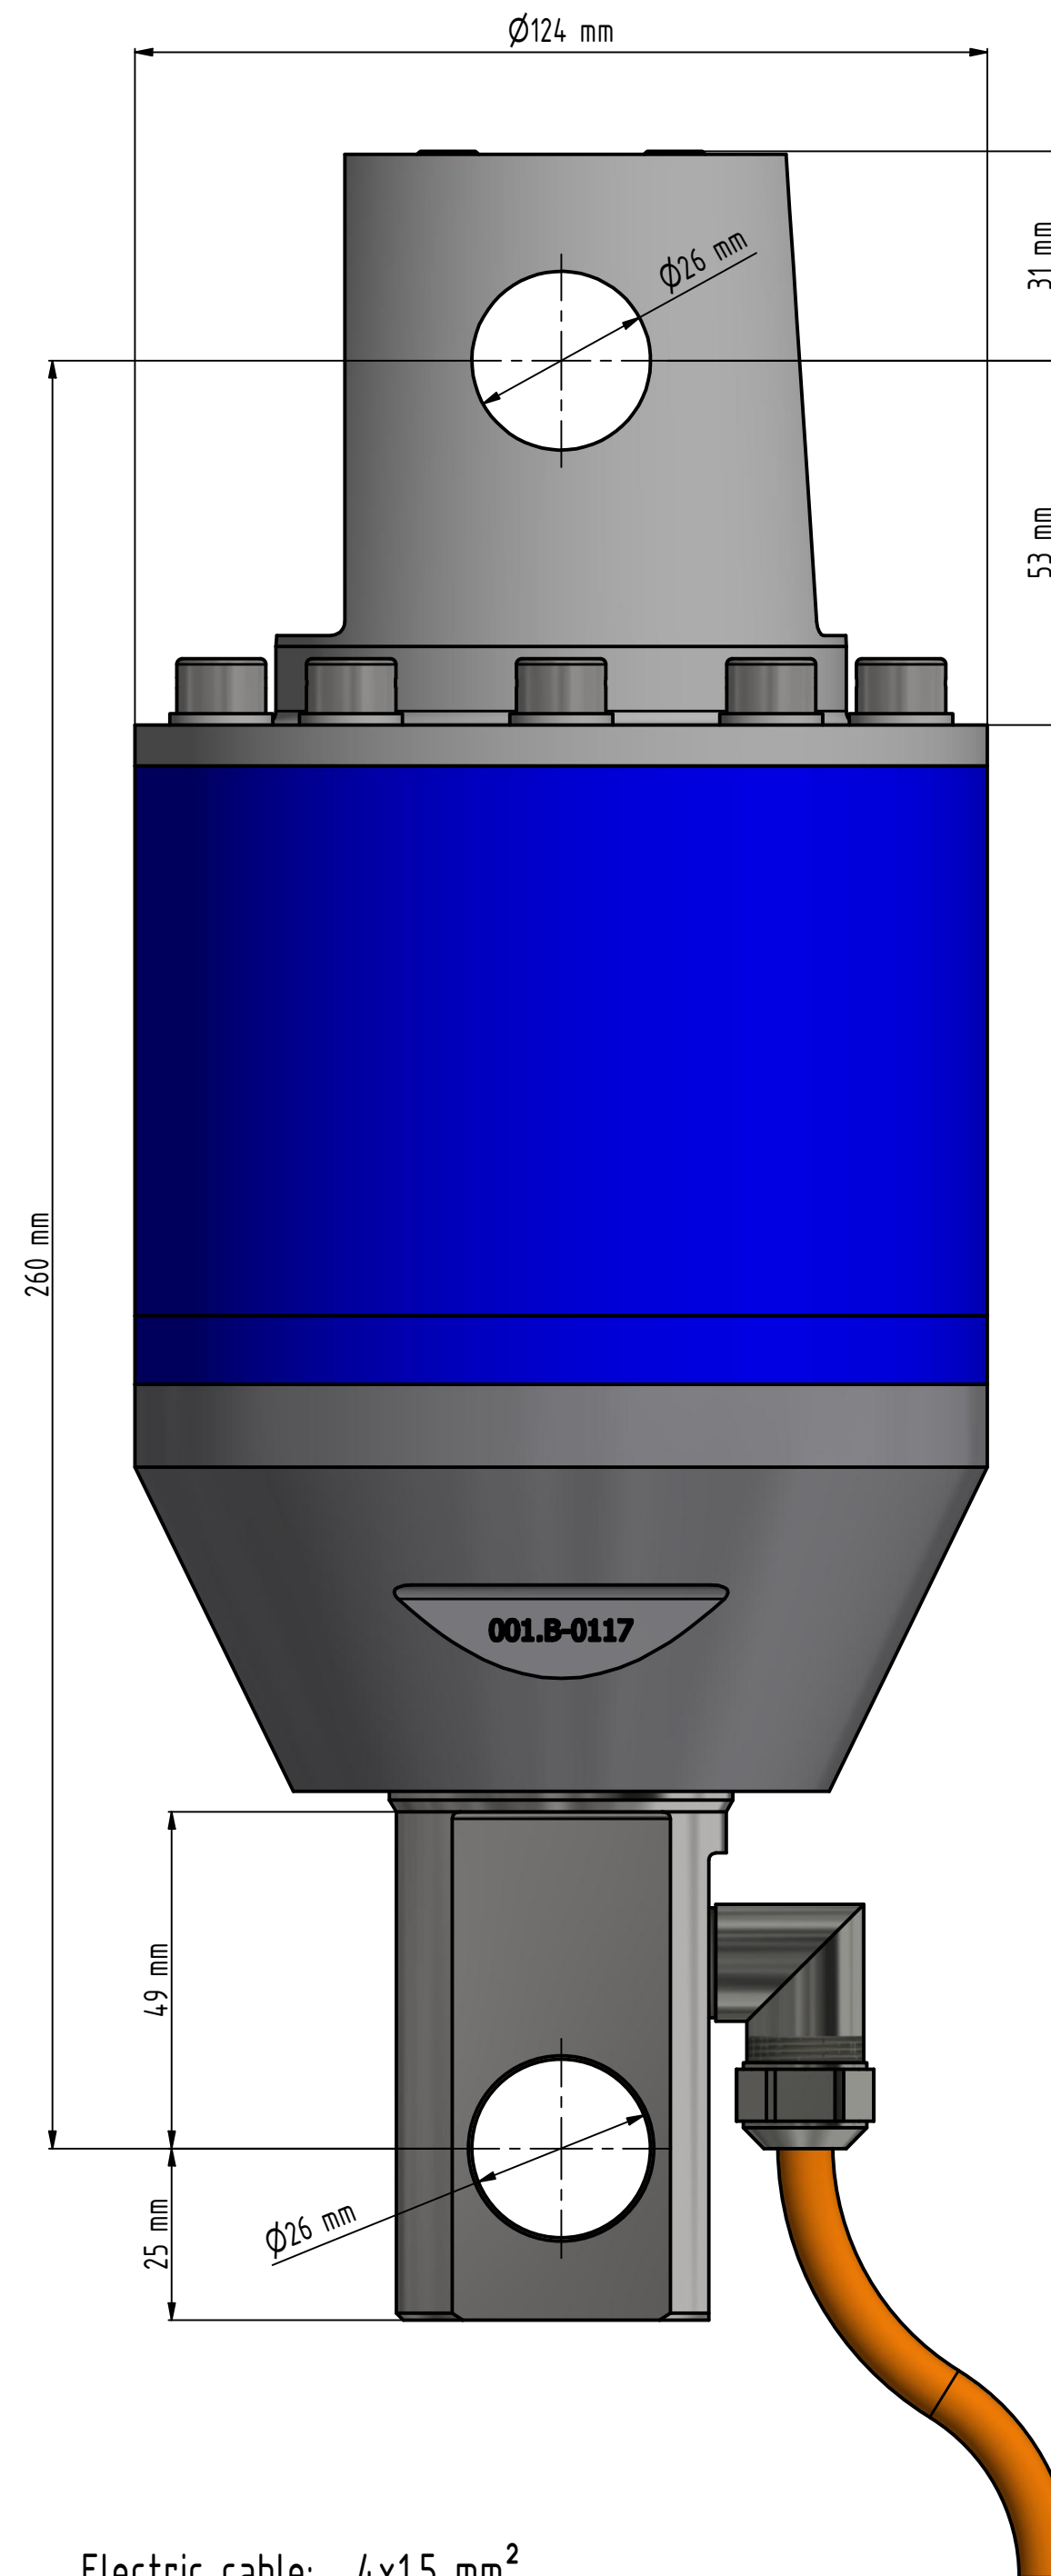


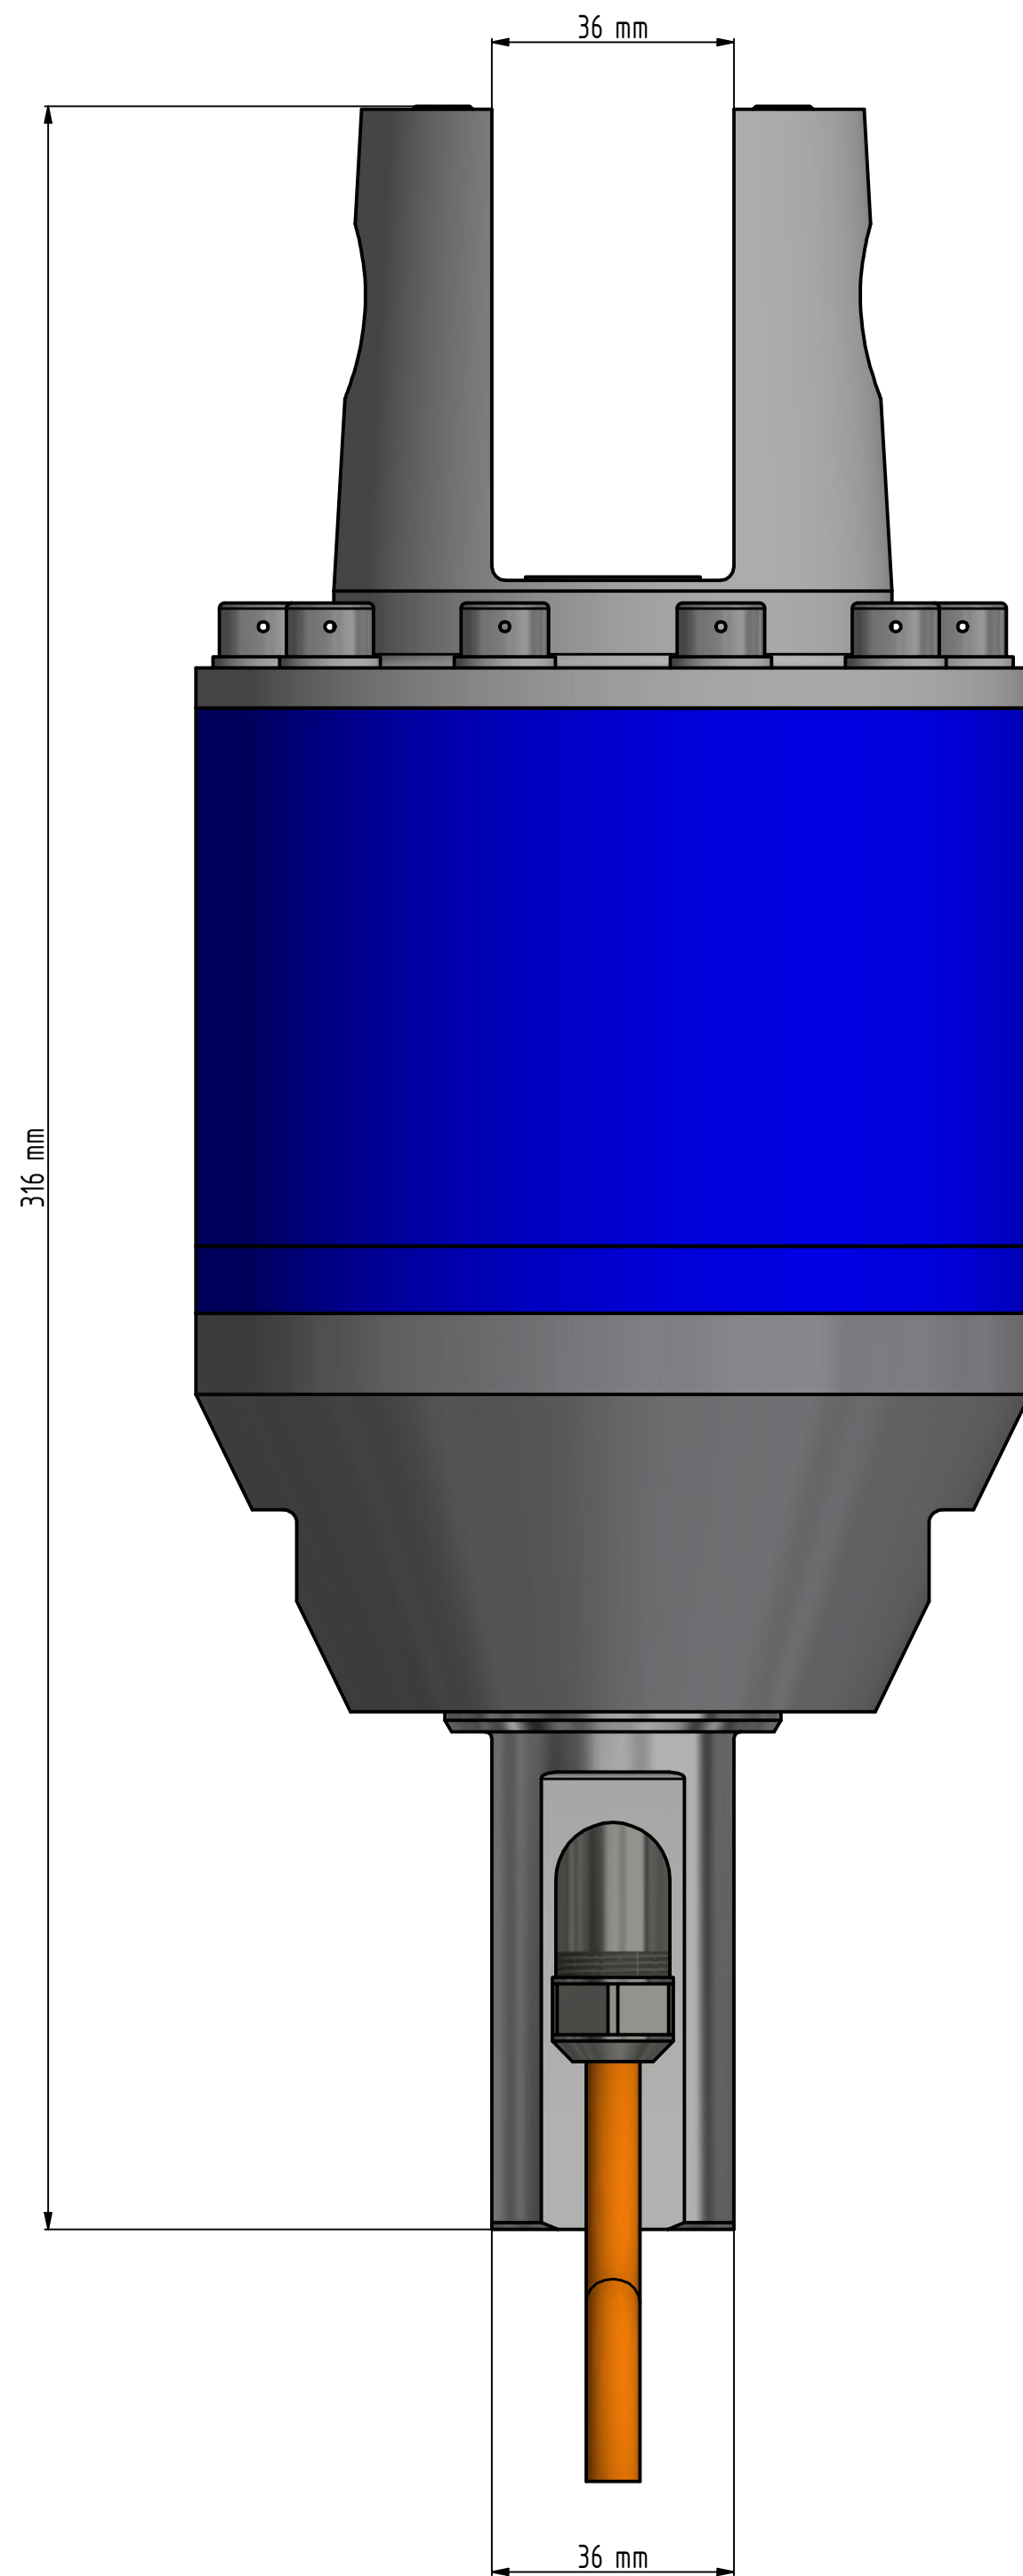

Weight: 7.3 kg
Conductors: 4 Wire 16 Amp. each
Work load: 5000 kg
Ultimate load: 30000 kg

Electric cable: 4x1.5 mm²
Length: 600 mm from strain-relief

Allg. Toleranzen:		Oberflächenbehandlung:	Index:	Änderungen:	Datum:	Name:
ISO 2768 mK			E	DG.12.053 hinzu	23.09.2021	C. Amacher
DG.45			F	Distanzhülse durch Distanzplatte DG.45.042 ersetzt	18.09.2025	Matth. B.
Swivel DG.45			Blatt Nummer:	2	Blatt Anzahl:	5
Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere schriftliche Zustimmung darf es weder dritten Personen mitgeteilt, noch missbräuchlich kopiert oder anderweitig benutzt werden.			gezeichnet:	01.10.2013	Ch. Linder	
			geprüft:	01.10.2013	M. Brunner	
			freigegeben:	01.10.2013	Ch. Linder	
HELI HOOK Swiss Engineering			Heli Hook AG bei der Zuben 462a CH - 3822 Lauterbrunnen Tel: +41 (0)33 522 56 52 Web: www.helihook.com			Massstab 1:1
			DG.45.101.F			