


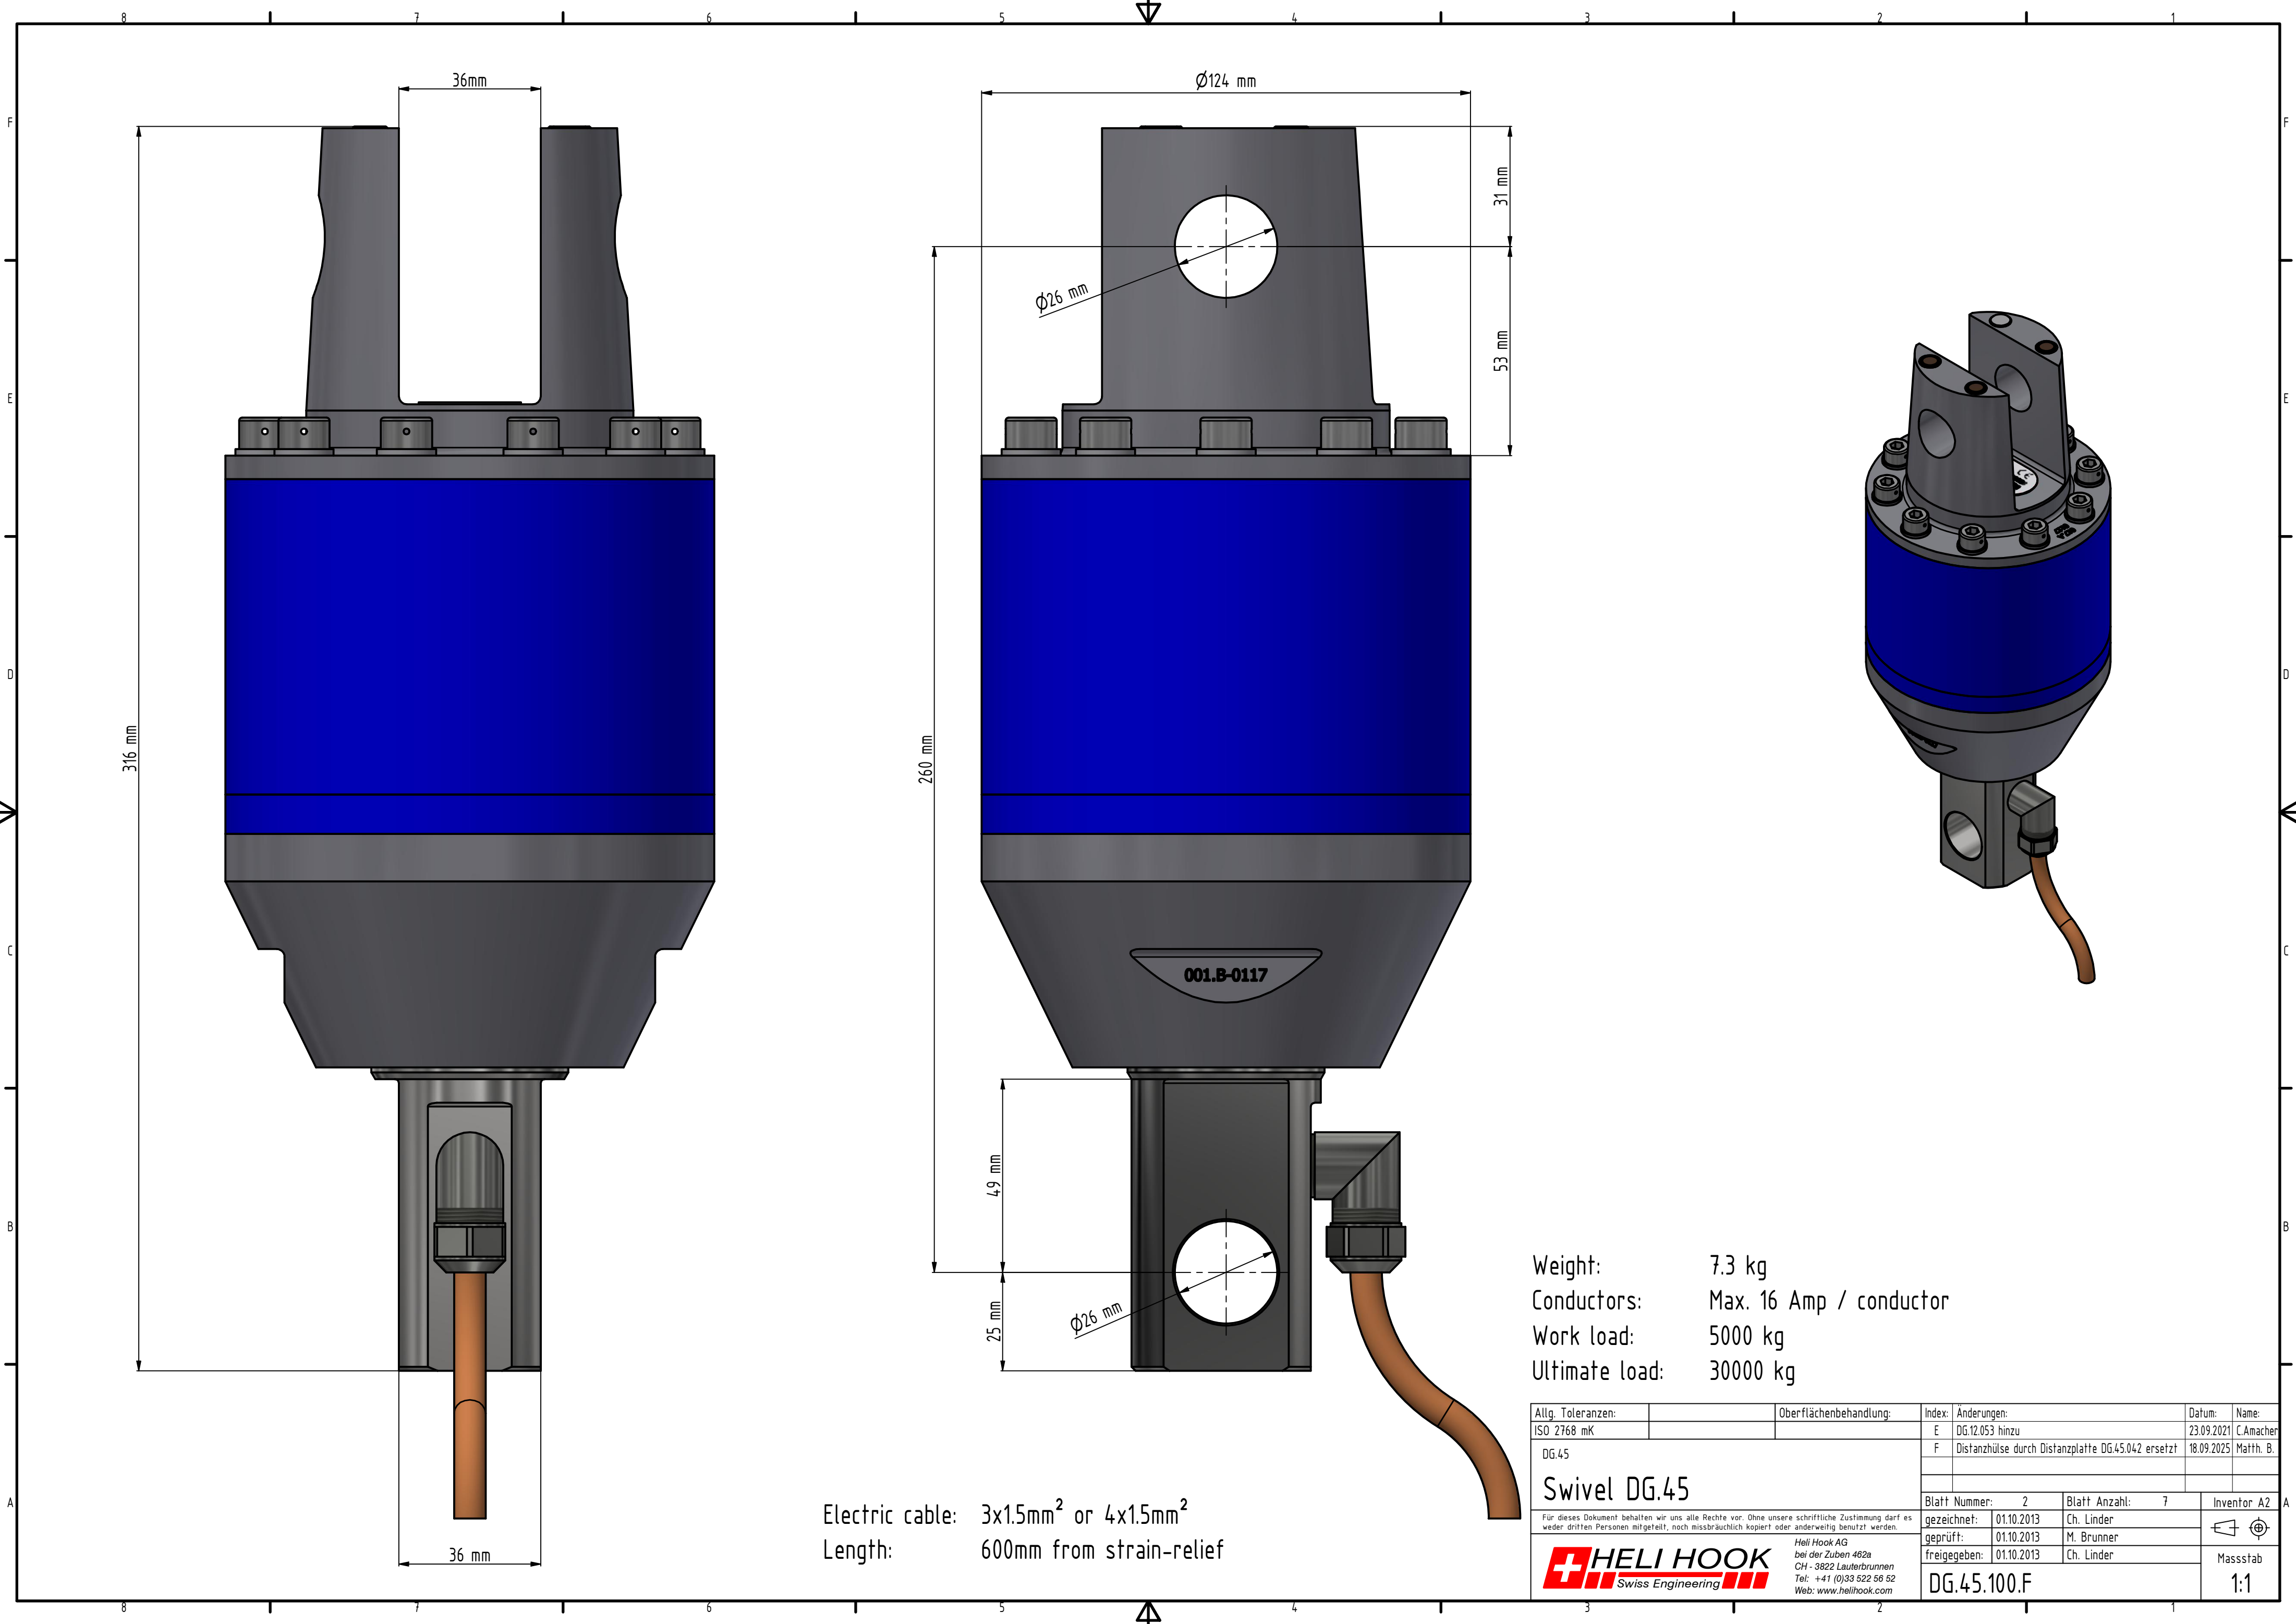

Weight: 7.3 kg
Conductors: Max. 16 Amp / conductor
Work load: 5000 kg
Ultimate load: 30000 kg

Allg. Toleranzen:		Oberflächenbehandlung:		Index:	Änderungen:	Datum:	Name:
ISO 2768 mK				E	DG.12.053 hinzu	23.09.2021	C.Amacher
DG.45				F	Distanzhülse durch Distanzplatte DG.45.042 ersetzt	18.09.2025	Matth. B.
Swivel DG.45				Blatt Nummer:	2	Blatt Anzahl:	7
Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere schriftliche Zustimmung darf es weder dritten Personen mitgeteilt, noch missbräuchlich kopiert oder anderweitig benutzt werden.				gezeichnet:	01.10.2013	Ch. Linder	
				geprüft:	01.10.2013	M. Brunner	
				freigegeben:	01.10.2013	Ch. Linder	
HELI HOOK Swiss Engineering				DG.45.100.F			Massstab 1:1